



Каталог товаров

Escene, ведущий разработчик и производитель IP-телефонов, стремится предоставлять производительные, недорогие, простые в использовании и в развертывании IP-телефоны. Устройства Escene превосходят конкурентов благодаря гибкости настроек и широкой функциональной совместимости с IP-АТС различных производителей.



Основанная в 2001 году, компания Escene занимается разработкой и производством решений комплексных IP-коммуникаций. С 2003 года Escene является экспертом в области производства IP-телефонов и специализируется на рынке IP-телефонии. Благодаря мощной и энергичной команде мы обеспечиваем вам эффективную службу технической поддержки и послепродажное обслуживание на которое всегда можно положиться.

Компания Escene обладает глубоким чувством социальной ответственности, уважает и заботится о своих сотрудниках и клиентах. Escene стремится стать одним из прогрессивных поставщиков терминального оборудования VoIP-связи мирового класса и надеется стать вашим партнером.



Список продуктов

Представительские HD IP- телефоны

ES680-PEG: 8 SIP-линий, 4.5" Цветной LCD, Gigabit Etherhet
 ES380-PG: 6 SIP-линий, 2.8" Цветной LCD, Gigabit Etherhet

Корпоративные IP- телефоны

ES282-PC: 3 SIP-линии, 2.4" Цветной LCD
 ES282-PG/WS282-P: 3 SIP-линии, 2.8" Графический LCD
 ES280-P: 2 SIP-линии, 2.8" Графический LCD

IP- телефоны начального уровня

ES270-PC: 2 SIP-линии, 2.4" Цветной LCD
 ES270-P: 2 SIP-линии, 2.4" Графический LCD

Бюджетные IP- телефоны

ES210-P: 2 SIP-линии, 2.4" Графический LCD
 ES206-P: 2 SIP-линии, 2.4" Графический LCD
 ES205-P: 2 SIP-линии, 2.4" Графический LCD

WiFi точки доступа

Двухдиапазонная точка доступа AP-3

IP- телефоны для отелей

HS108 / HS118

SIP- домофоны и переговорные устройства

IS710-01 / IS720-01 / IV720-01 /
 IV750-01 / IS750-01

IP- телефоны для Call-центров

CC800

IP- извещатели

PS760

Аксессуары

ESM18-LCD / ESH12
 Коммуникационное приложение EP+
 ECM & RPS сервисы мониторинга и управления

Аксессуары



ES680-PEG



ES380-PG



72 программируемых клавиши



Приложение EP+



Зарядка по USB



Виртуальные BLF



Настенное крепление



24 программируемых клавиши



Приложение EP+



Зарядка по USB



Виртуальные BLF

- 4.5" цветной экран с подсветкой 480x854 пикселей, 8 учетных записей SIP. Поддержка модуля расширения ESM18-LCD.
- HD Voice, Full-deplex hands-free.
- Поддержка до 80 программируемых функциональных клавиш, включая 8 программируемых клавиш и 72 безбумажных программируемых клавиш. 2 гигабитных порта Ethernet, встроенный POE / EHS.
- 2 встроенный интерфейс USB, поддержка внешнего USB WIFI.
- Трехсторонняя конференция. регулируемый кронштейн с двумя углами.
- Телефонная книга до 2000 записей.

- 2.8" цветная подсветка экрана 320x240 пикселей, 6 учетных записей SIP.
- Поддержка до 30 программируемых функциональных клавиш, включая 6 программируемых клавиш и 24 безбумажные программируемые клавиши.
- HD Voice, Full-deplex hands-free.
- 2 гигабитных порта Ethernet, встроенный POE.
- 1 встроенный интерфейс USB, поддержка внешней зарядки USB.
- Настольный кронштейн поддерживает два угла наклона. Настенный нужен специальный кронштейн.
- Трехсторонняя конференция. Телефонная книга до 2000 записей.



ES282-PC



10
программируемых
клавиш

Приложение
EP+

Виртуальные
BLF

Настенное
крепление

- 2.4" Цветной ЖК-экран 320x240 пикселей.
- 3 SIP аккаунта, трехсторонняя конференция.
- Поддержка коммуникационного приложения EP +, облачное управление.
- Поддержка до 15 программируемых функциональных клавиш, в том числе 3-х строчных программируемых клавиш и 12 виртуальных программируемых клавиш.
- Стандартный кронштейн 42,5 °, настенный.



ES282-PG
WS282-P



12
программируемых
клавиш

Приложение
EP+

Виртуальные
BLF

Настенное
крепление

- 2.8" 1 32x64 пикселей, графический ЖК-экран.
- 3 SIP аккаунта, трехсторонняя конференция, SMS.
- WS282 поддерживает 2.4G и 5.8G WIFI.
- Поддержка коммуникационного приложения EP +, облачное управление.
- Поддержка до 15 программируемых функциональных клавиш, в том числе 3-х строчных программируемых клавиш и 12 безбумажных программируемых клавиш.



8
программируемых
клавиш

Приложение
EP+

Виртуальные
BLF

Настенное
крепление

- 2.8" 132x64 пикселей, графический ЖК-экран 2 SIP аккаунта.
- Поддержка коммуникационного приложения EP +.
- Поддержка до 10 программируемых функциональных клавиш, включая 2 программируемые клавиши и 8 виртуальных программируемых клавиш.
- Поддержка POE, автопровижн.
- Кронштейн 42,5 °, для настенного монтажа.



ES280-(P)

IP-телефоны начального уровня



ES270-PC



10
программируемых
клавиш



Приложение
EP+



Виртуальные
BLF



PoE

- 2.4" цветной ЖК-экран 320x240 пикселей.
- 2 SIP аккаунта.
- Поддержка коммуникационного приложения EP +.
- Поддержка до 10 программируемых клавиш, включая 2 программируемые клавиши и 8 программируемых виртуальных BLF клавиш.
- Кронштейн 38,5 ° для настенного монтажа.
- Поддержка POE, автопровижн.



ES270-P



Приложение
EP+



PoE

- 2.4" графический ЖК-экран 128x64 пикселей.
- 2 SIP аккаунта.
- Поддержка коммуникационного приложения EP +.
- Кронштейн 38,5 ° для настенного монтажа.
- Поддержка POE, автопровижн.



ES210-(P)



10
программируемых
клавиш



PoE

- 2.4" графический ЖК-экран 128x64 пикселей.
- 2 SIP аккаунта.
- Поддержка коммуникационного приложения EP +.
- Кронштейн 38,5 ° для настенного монтажа.
- Питание по PoE, автопривижн.



ES206-P



10
программируемых
клавиш



Приложение
EP+



PoE

- 2.4" графический ЖК-экран 128x64 пикселей
- 2 SIP аккаунта.
- Поддержка коммуникационного приложения EP +.
- 8 программируемых клавиш.
- Регулируемая подставка.
- Поддержка PoE, автопривижн.



ES205-P



Приложение
EP+



PoE

- 2.4" графический ЖК-экран 128x64 пикселей.
- 2 SIP аккаунта.
- Поддержка коммуникационного приложения EP +.
- Подставка с двумя регулируемыми углами.
- Поддержка PoE, автопривижн.

2.4G и 5.8G WIFI IP точка доступа для быстрой организации WIFI

Используйте преимущества беспроводных технологий!

- Быстрый ввод в эксплуатацию и подключение IP телефонов.
- Качественная передача голоса и данных по беспроводной сети.



AP-3

WI-FI Точка доступа

- Поддержка максимум 50-ти. WiFi телефонов которые расположены в радиусе 30 метров.
- Потолочное или настенное крепление.
- Поддержка PoE 802.3af / at. Порт 1xGigabit LAN.
- Поддержка 2.4G и 5.8G WIFI.



2.4G&5.8G



Беспроводной Wi-Fi IP-телефон



HS108



10 программируемых клавиш



Настенное крепление

- Компактный размер.
- Для настенного и настольного использования.
- 1xRJ45 LAN порт, поддержка POE.
- Быстрый ввод в эксплуатацию, автопривижн, TR069.



HS118



10 программируемых клавиш



Зарядка по USB



Съемная панель



Кабельное подключение



PoE



Настенное крепление

- До 10 программируемых клавиш, съемная панель.
- Поддержка 2xUSB портов зарядки, автопривижн, TR069.
- Подходит для всех категорий отелей и бутик-отелей.

SIP- переговорное устройство

SIP- домофон



IS710-01



IV720RT-01



IS720RT-01



IV750-01



IS750-01

- Контроль доступа, поддержка RFID (IC / ID) карты для открытия двери. (IS / IV720R-01).
- Контроль доступа, поддержка ввода пароля и DTMF для открытия двери. (IS / IV720T-01).
- Определяемый пользователем код DSS, который можно настроить для быстрого набора, внутренней связи и т. д.
- Высокое качество звука: HD-кодек, полнодуплексный режим громкой связи.
- 2xRJ45 10 / 100M Ethernet-порты, поддержка PoE IEEE 802.3af.
- Встроенная 1M HD камера и инфракрасная подсветка, кодек H.264.
- Два встроенных интерфейса релейного выхода и логического входа.
- Поддержка встроенного или настенного монтажа.
- Быстрый ввод в эксплуатацию, автопривожн, TR069.
- 4 SIP-аккаунта, поддержка основных языков в вебинтерфейсе.



Различные варианты конфигурации



IP65



Внешняя алюминиевая панель



HD голос

Различные варианты конфигурации домофонов. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.



PoE



Разъемы 3.5 мм и RJ9 для подключения гарнитур.

CC800-это IP-телефон разработанный для Call-центров. У него уникальный стиль, понятный интерфейс, высокое качество звука. Поддержка необходимых функций обработки вызова, таких как: переадресация вызовов, функция горячей линии (немедленная / с задержкой), отмена и регистрация одной кнопкой, автоматический ответ одной кнопкой и т. д.

CC800

- 2.8" 1 32x64 пикселей, графический ЖК-экран.
- 2 SIP аккаунта.
- Компактный интеллектуальный дизайн, простота в эксплуатации, высокая производительность.
- Поддержка гарнитуры для колл-центра (RJ9) и гарнитуры ПК (3,5 мм).
- Дополнительный порт порта RJ9, для подключения второй гарнитуры супервизора.
- Поддержка PoE / Адаптера питания.



PS760

- Мощность динамика до 10 Вт.
- HD-голос, полный дуплекс, режим автоответа.
- Встроенный микрофон и 3,5-мм разъем для подключения дополнительного микрофона.
- Поддержка PoE (802.af/at).



PoE



Динамик до 10 Вт



ESM18-LCD

- 4.5" цветной экран HD 480x854 пикселей.
- 18 строковых клавиш с двухстраничной поддержкой. До 36 виртуальных программируемых клавиш.
- Питание одной панели осуществляется от подключенного телефона.
- Поддержка до 2-х модулей при последовательном подключении.
- 45 ° и 55 ° съемный кронштейн.
- Панель работает с телефоном ES680-PEG.



ESH12

- Односторонний динамик для комфортной работы.
- Мягкая подушка динамика, комфорт при длительном использовании.
- Прочность и легкость конструкции.
- Регулируемый гибкий обод крепления.
- Шумоподавление.
- Прочный и гибкий кабель, устойчивый к интенсивной эксплуатации

Превратите свой IP-телефон в сотовый телефон!


- Управление и обработка телефонными вызовами через приложение EP+ установленное на смартфоне (быстрый поиск контактов в телефоне и быстрый IP набор).
- Синхронизация телефонной книги IP-телефона с мобильным телефоном. Возможность осуществлять звонки как на IP-телефоне, так и через приложение EP+.
- Возможность выставлять приоритет на осуществление вызовов или горячий перевод вызовов на IP-телефон или же приложение EP+.




Для начала работы с EP+, отсканируйте код, скачайте и установите приложение.



Free APP, Free Services!

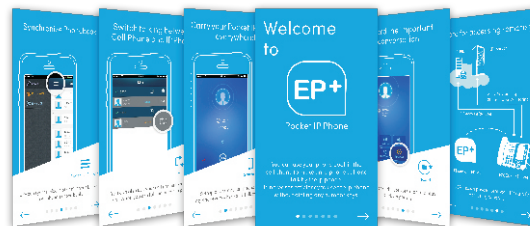

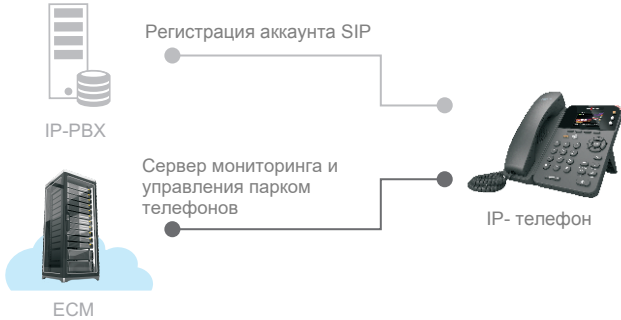


Усовершенствованный сервер управления (ECM)

- 1 **Автоматическая инициализация.** Сервер позволяет организовать автоматизированный ввод телефонов в работу благодаря поддержке функционала автопривижн.
- 2 **Дистанционное управление.** Управление парком IP-телефонов из облака, возможность изменений конфигурации телефонов, загрузки телефонных книг, обновление программного обеспечения.
- 3 **Мониторинг состояния.** Мониторинг рабочего состояния IP-телефонов из облака.

Сервер перенаправления (RPS)

- 1 **Подключи и пользуйся.** Подключите телефон к Интернету, и он будет автоматически перенаправлен на сервер Provisioning Server для загрузки конфигурации и т. д.
- 2 **Высокая безопасность.** Поддержка HTTP и HTTPS, шифрование конфигурационных файлов.

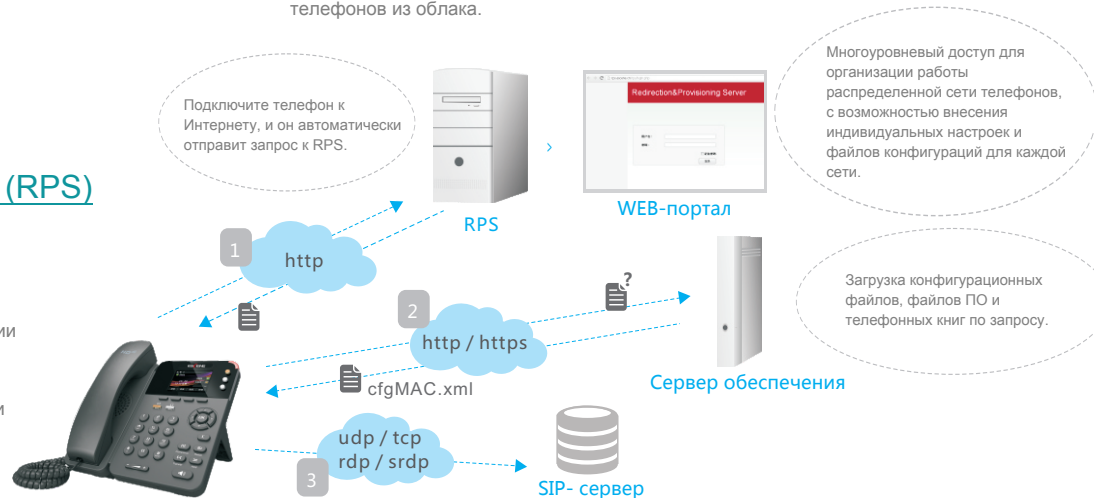

Описание	ES680 PEG 480x854 Цветной экран	ES380 PG 320x240 Цветной экран	ES282 PC 320x240 Цветной экран	ES282 PG 132x64 Цветной экран	ES280 (P) 132x64 Цветной экран	ES270 PC 320x240 Цветной экран	ES270 P 128x64 Графический экран	ES210 P 128x64 Графический экран	ES206 128x64 Графический экран	ES205 128x64 Графический экран	WS282 P 132x64 Графический экран	HS118 –	HS108 –	CC800 132x64 Графический экран	PS760 –
User Account	8	6	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	1	2	3
Программируемые клавиши (физические и виртуальные)	– / 80	– / 30	– / 12	– / 12	– / 8	– / 5	– / 5	– / 5	8 / 5	– / 5	– / 12	10 / –	–	5 / –	–
WiFi (2.4G&5.8G)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	√	–	–	–	–
Модуль расширения ESM18-LCD	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Голосовой кодек HD/HD-трубка/HD-динамик	√	√	√	√	√	√	√	–	√	–	√	√	√	√	–
Кодек	iLBC	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
G.711A/U	G.722	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
G.726	G.729A/B	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Регулируемый кронштейн	√	√	–	–	–	–	–	–	√	√	–	–	–	–	–
Автопривижн/ TR069	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Громкая связь	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	–	–	√
BLF/BLA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	–	√	–
Быстрый набор	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	–
Горячая линия	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	–
SMS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	–	–	√	–
XML телефонная книга	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	–	–	√	–
Руссифицированное меню и вебинтерфейс	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
VPN	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
VLAN/QoS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Настенный монтаж	–	опционально	√	√	√	–	–	–	–	–	√	√	√	–	–
POE	√	√	√	√	опционально	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Порт Gigabit Ethernet	√	√	–	√	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
USB для зарядки	√	√	–	–	–	–	–	–	–	–	–	√	–	–	–
Приложение EP+	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	–	–	–	–